
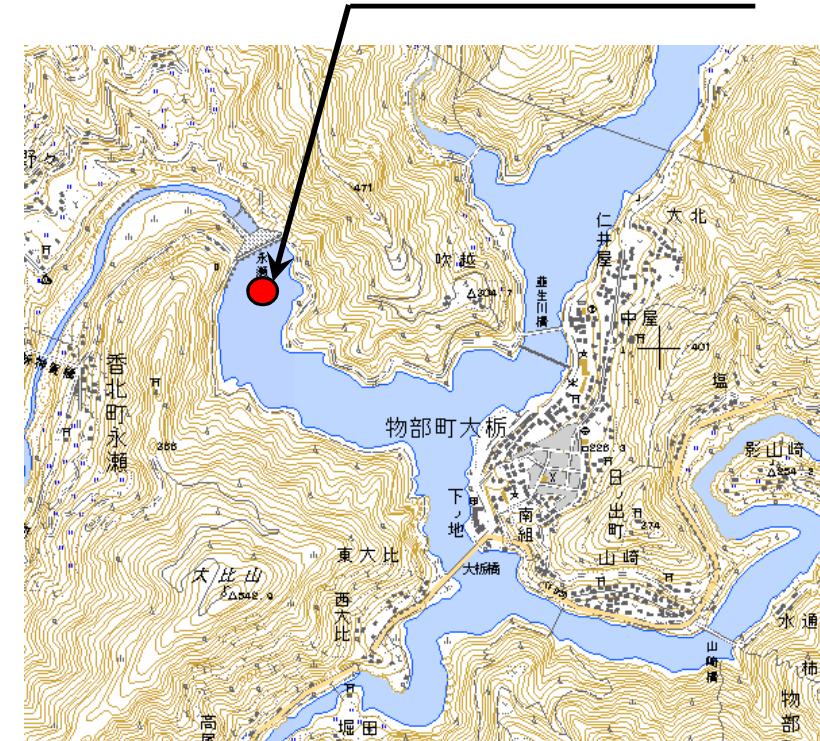


2018 年 2 月 永瀬ダム 自動濁度装置 測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液(FTU)を使用して校正しています。

自動濁度計設置場所

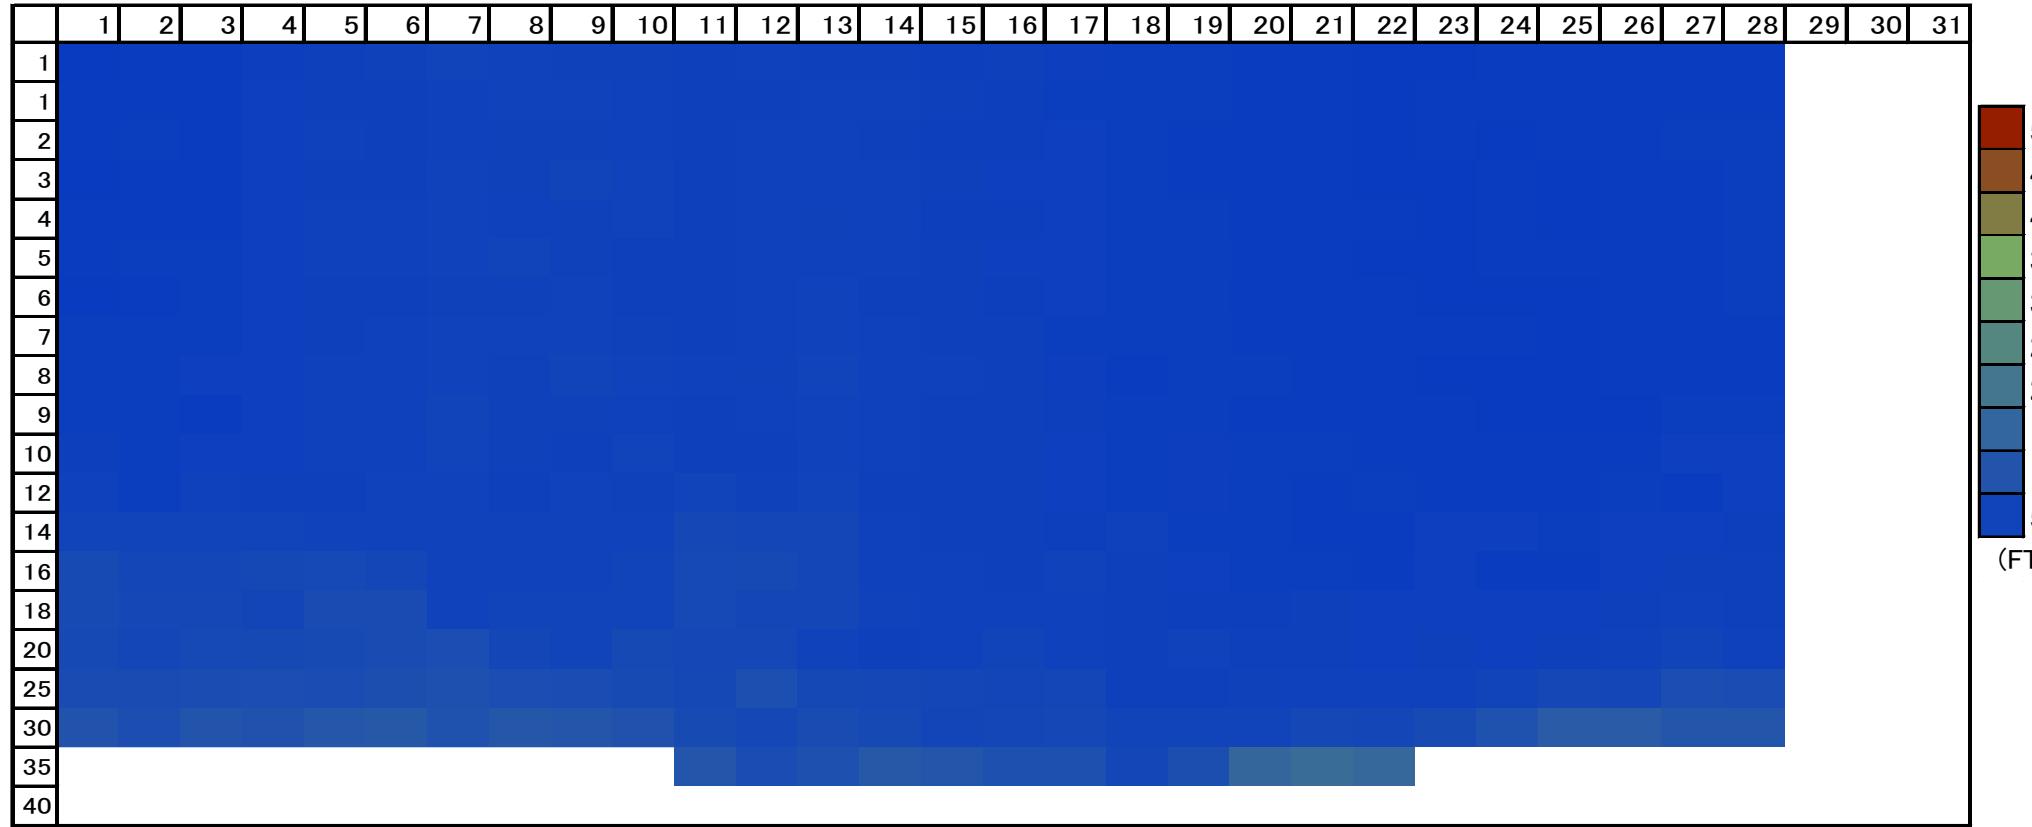

▲永瀬ダム周辺 位置図



▲自動濁度計 全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝9時になると、測定器を沈め、それぞれの深度における濁度を計測しています。

