

治山林道事業設計標準步掛

平成 30 年 7 月

高知県林業振興・環境部 治山林道課

目 次

1. 歩掛の通勤補正	1
2. 木材（間伐材）使用歩掛	2
(1) 丸太土留工	2
(2) 丸太柵工（木柵工）【治山】	3
(3) 鉄筋杭の打込歩掛	4
(4) 丸太筋工	5
(5) 丸太法面工	6
3. 吸出防止材設置	7
4. 小型バックホウ掘削設計	8
5. 筋工	10
(1) 筋工（石筋）	10
(2) 筋工（萱）	10
(3) 植生土のう筋工	10
6. 土留工・護岸工等	11
7. 栗石等	11
8. 仮設工	11
(1) 仮設防護柵（木製）	11
(2) 切土用仮設防護柵（有効高 H=5.00m）	12
(3) 落石用仮設防護柵（有効高 H=5.00m）	12
(4) 安全防護柵（木製）	12
(5) 水替用排水管据付撤去	13

9. 森林整備関係歩掛	14
(1) 枝落し	14
(2) 造材	14
(3) 作業用歩道	15
10. 林道事業	16
(1) 丸太柵工（木柵工）【林道】	16
(2) 小動物に配慮した側溝	16
(3) ジオパックウォール工.....	17
(4) 土壁工用転落防止柵	17
(5) セメント安定処理	17
(6) 仮設用編柵設置・撤去（ポリネットシート）	19
(7) コルゲートパイプ基礎工.....	20
(8) 人力岩石掘削歩掛.....	20

1. 歩掛の通勤補正

地理的条件により、地元市町村役場（市役所の支所等を含む）から現場までの往復に相当の時間（90分）以上を要する場合は、その時間に対応して歩掛を補正することができる。

$$K = 1 + \frac{T}{480}$$

K：補正係数（%、小数第3位四捨五入）

T：90分を超える通勤時間（分）

※ 所要通勤時間（分）－90（分）

通勤時間の計算基礎

（ア）未舗装、林道以下 20 km/h

（イ）1車線道路（舗装） 30 km/h

（ウ）2車線道路（〃） 50 km/h

（エ）歩道（〃） 4 km/h

$$\text{徒歩による通勤時間（分）} = \frac{2 \times \text{水平距離（m）} + \text{垂直高（m）} \times 6}{4,000} \times 60$$

（往復）

※ 現場の位置は事業割合に応じて荷重計算による。

2. 木材（間伐材）使用歩掛

(1) 丸太土留工（10m（11m²）当たり）

構造：法長1.1m 法3分（木材1.3344m³） ※1m当たり換算→10m²÷9.09

名称	規格	数量	単位	適要
杭木	長さ0.7m 末口8cm以上	13.60	本	1本当たり0.0045m ³
横木	末口10cm以上	27.30	本	1本当たり0.0200m ³ (標準末口10cm*長2.0m)
控木	長さ0.8m 末口10cm以上	90.90	本	1本当たり0.0080m ³
鉄線	なまし#10	16.10	kg	結束用
かや株	1m縄	5.00	束	採取
苗木		10.00	本	
世話役（一般）		0.60	人	
普通作業員		3.08	人	(3.00人 植栽除く)
	内訳	1.80	人	杭打、積仕上、緊結仕上、埋土
		1.05	人	かや株採取
		0.15	人	かや株植付仕上
		(0.06)	人	階段上苗木植栽
		(0.02)	人	施肥木植栽
階段切付	幅0.8m~			必要に応じて計上

備考1 階段切付及び植栽は必要に応じて計上する。

(2) 丸太柵工 (木柵工) 【治山用】

構造：高さ0.50m (木材0.6586m³)

1.0m 当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	適 要
杭木	(長さ1.0m 末口9cm以上 根入0.5m)	(13.00)		1本当たり0.0081m ³
	長さ1.5m 末口9cm以上 根入1.0m	13.00	本	1本当たり0.0122m ³
横木	末口6cm以上	25.00	本	1本当たり0.0200m ³ (標準末口10cm*長2.0m)
かや株	1m縄	1.50	束	採取
普通作業員		1.50	人	組立、仕上 0.06人/本×25本
普通作業員		(0.36) 0.82	人	(0.40×0.7÷10×13本) 杭打0.90×0.7÷10×13本
普通作業員		0.36	人	かや株採取、植付仕上 (0.21+0.03)×1.5束
階段切付				必要に応じて計上
諸経費		1.00	%	

備考1 階段切付は、必要に応じて計上する。

2 上段 () は杭長1.0m 根入0.5m の場合の歩掛。

3 杭長1.5m 根入1.0m を標準とし、基礎地盤の土質や背後の法面の状況によって杭長1.0m 根入0.5m が適用できる。

4 基礎が岩盤等で杭打が困難な場合は、杭木を鉄筋とすることができる。

5 上記歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。

6 諸経費は丸太の切り揃え等に用いるチェーンソーの損耗費と、結束用のなまし鉄線、しゅろ縄等の費用であり、組立、仕上げの労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

(3) 鉄筋杭の打込歩掛

柵工支柱杭 (鉄筋の場合)				
100本当たり				
名称	規格	数量	単位	適要
鉄筋	D=25 mm 異形棒鋼 L=1.0m 根入れ0.5m	0.398	t	3.98kg/m × 1.0 × 100 ÷ 1000
普通作業員		0.07	人	設置手間
削工手間		50.00	m	0.50 × 100
計				

備考1 鉄筋の頭部や先端を加工する場合は鉄筋加工組立歩掛の加工歩掛を適用する。

ただし、切断のみの場合は加工費は計上しない。

削孔歩掛 (軟岩)				
100m当たり				
名称	規格	数量	単位	適要
世話役 (一般)		0.60	人	
削岩工		1.30	人	
普通作業員		1.30	人	
空気圧縮機運転	可搬式 7.5~7.6m ³ /min	0.60	日	市場価格
レッグハンマー	損料、40kg 級	1.30	日	
テーパーロッド	φ 22mm * 1400 mm	0.30	個	
カービット	φ 22mm 用 32 mm	0.70	個	
計				

(4) 丸太筋工

構造：高さ0.30m (木材0.3975m³)

10m 当たり

名 称	規 格	数 量	単 位	適 要
杭木	(長さ0.6m 末口9cm以上 根入0.3m)	(15.00)		1本当たり0.0049m ³
	長さ0.8m 末口9cm以上 根入0.5m	15.00	本	1本当たり0.0065m ³
横木	末口6cm以上	15.00	本	1本当たり0.0200m ³ (標準末口10cm*長2.0m)
かや株	1m縄	1.00	束	採取
世話役 (一般)		0.11	人	
普通作業員		0.55	人	床均し、杭打、組立、仕上
普通作業員		0.24	人	かや株採取、植付仕上 (0.21+0.03) × 1.0束
普通作業員		0.13	人	埋戻し
諸経費		1.00	%	

備考1 階段幅30cm程度の階段切付を含む。

2 杭長0.8m根入0.5mを標準とし、基礎地盤の土質や背後の法面の状況によって杭長0.6m根入0.3mが適用できる。

3 上記歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。

4 諸経費は丸太の切り揃え等に用いるチェーンソーの損耗費と、結束用の焼なまし鉄線、しゅろ縄等の費用であり、組立、仕上げの労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。

(5) 丸太法面工

丸太法面工				
10m当たり				
名称	規格	数量	単位	適要
支柱杭設置	D=22mm 異形棒鋼	10.00	本	杭間隔1.0m
背丸太	末口6cm以上	0.064	m ³	間伐材等 (標準積算末口8cm)
普通作業員		0.20	人	
諸経費		5.00	%	労務費の5%
計				

備考1 諸経費は背丸太と支柱杭を結束する焼なまし鉄線等の費用として労務費の5%を計上する。

2 支柱杭に木杭を使用する場合は別途算出する。

丸太法面工支柱杭設置					
10本当たり					
名称	規格	土砂	岩盤	単位	適要
支柱杭	D=22mm 異形棒鋼 土砂L=1.00m・岩盤L=0.60m	30.40	18.24	kg	杭間隔1.0m 3.04kg/m
世話役(一般)			0.08	人	
特殊作業員			0.26	人	
普通作業員		0.30	0.03	人	
発動発電機賃料	ディゼル10KVA、6.4h/日		0.08	日	
ハンマドリル損料	φ=38mm		0.26	日	
計					

備考1 支柱杭に木杭を使用する場合は別途算出する。

2 鉄筋の頭部や先端を加工する場合は鉄筋加工組立歩掛の加工歩掛を適用する。

ただし、切断のみの場合は加工費は計上しない。

3. 吸出防止材設置

表 1 吸出防止材設置歩掛 (100㎡当たり)

名 称	吸出防止材設置
普通作業員 (人)	0.6

備考1 全面に設置する場合の重ね合わせ等による材料の割増率は+0.07とし、点在する場合の材料の割増率は0とする。

単価表

吸出防止材設置 (100㎡当たり)

名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
普通作業員		0.6	人	表 1
吸出防止材			㎡	〃
諸 雑 費		1	式	
計				

4. 小型バックホウ掘削設計

- 機種規格 油圧式クローラ型、0.04m³
- 適用範囲 幅員1.0mを超え1.5m以下で生活環境保全林整備事業等の歩道に適用する。
- 機関出力 13KW
- 時間当たりの燃料消費率 0.175
- 1時間当たりの土工量 (V_s)

$$V_s = \frac{3,600}{cm} \times q \times E \quad (\text{m}^3/\text{h})$$

q : 1サイクル当たりの掘削積込量 (m³)

$$0.04 \times 0.98 = 0.039 \div 0.04 \text{m}^3$$

E : 作業効率 (一般土工適用)

現場条件 土質名	地山の掘削積込			ルーズな状態の土砂積込		
	良好	普通	不良	良好	普通	不良
砂・砂質土	0.80	0.65	0.50	0.85	0.70	0.55
粘性土・礫質土	0.75	0.60	0.45	0.80	0.65	0.50
岩塊・玉石	0.60	0.45	0.30	0.65	0.50	0.35
軟岩 (I) A	0.60	0.45	0.30	0.80	0.65	0.50
破碎岩	—	—	—	—	0.45	0.30

備考1 構造物の床掘作業に使用する場合は、0.05を減じた値とする。

- 2 作業現場が広く、地山が緩んでいて、しかも作業妨害が少なく連続作業が可能等の条件がそろっている場合は良好をとる。
- 3 作業現場が狭く、掘削深が最適でなく、また地山が固く、かつ連続作業が困難で作業妨害が多い等の条件がそろっている場合は不良をとる。
- 4 掘削深が最適でも地山が固い場合、または掘削深が最適でなくても土が緩んでいる場合等、上記の条件がほぼ中位と考えられるような場合は普通をとる。
- 5 ルーズな状態の土砂積込みの場合は、上記のうち土の固さの条件を除いた他の条件を勘案して数値を決めるものとする。
- 6 破碎岩とは、中硬岩及び硬岩を破碎したものをいう。

cm : 1サイクルの所要時間 (Sec)

機種 \ 旋回角度 機種	90°	180°
バックホウ	30	35
クライムシエル	36	42

備考1 バックホウについては、掘削は90°、掘削積込は180°旋回を標準とする。

2 クライムシエルの旋回角度は90°を標準とする。

※ 運転日当たり標準運転時間は5.6h/日とする。

※ 供用日当たり標準運転時間は3.9h/日とする。

No. バックホウ運転 単 価 表					
構 造		油圧式クローラ型 0.04m ³			1時間当たり
名 称	材 料 形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要	
特 殊 作 業 員		0.18	人	1 ÷ T T=5.6h/日	
燃 料 費	軽油	2.30	リットル	13KW × 0.175	
機 械 損 料		0.18	日	1h ÷ 5.6h/日	
計					

5. 筋 工

(1) 筋 工 (石筋) 単 価 表				
構 造 H=0.5m S=1:0.30				10m当たり
名 称	材料形状寸法	数 量	単 位	摘 要
石 筋 石	控え15cm以上	5.00	m ²	
石 筋 石 採 取		0.75	m ³	0.6人/m ³ ×
〃 積 仕 上 げ		5.00	m ²	0.24人/m ² ×
萱 株 採 取		2.00	束	0.21人/束×
〃 植 付 仕 上		2.00	束	0.03人/束×
階 段 切 付	(A)幅0.5m			必要に応じて計上
計				

(2) 筋 工 (萱) 単 価 表				
構 造				10m当たり
名 称	材料形状寸法	数 量	単 位	摘 要
萱 株 採 取		2.00	束	0.21人/束×
〃 植 付 仕 上		2.00	束	0.03人/束×
階 段 切 付	(A)幅0.3m			必要に応じて計上
計				

(3) 植生土のう筋工 単 価 表				
構 造 3段積 H=0.3m S=1:0.30				10m当たり
名 称	材料形状寸法	数 量	単 位	摘 要
植 生 土 の う	仕上り寸法 0.5*0.3*0.1m	60.00	袋	20袋×3段
中 詰 土		1.08	m ³	
止 釘	異形棒鋼 D=10mm	31.36	kg	0.56kg/m×80本×0.70m
普 通 作 業 員		0.60	人	袋詰込み 0.20×3段
普 通 作 業 員		0.35	人	張付仕上げ、止釘打込 0.10×3段+0.05
普 通 作 業 員		※0.54	人	中詰土採取 0.18×3段
		※現地発生の土砂を使用する場合は計上しない。		
計				

6. 土留工・護岸工等

方格枠工組立歩掛

- ① 普通作業員（組立） 0.44人/10本
- ② 普通作業員（中詰石詰込） 0.44人/m³
- ③ 運搬、床堀、鉄筋等は別途計上すること。
- ④ 取り壊しは歩掛の1/2とする。

7. 栗石等

現場採取歩掛

(1.0m³当たり)

区 分	規 格	普通作業員
栗 石 (割栗石)	5～30cm	0.5人
詰 石 (玉石)	15～30cm	0.6人
石筋石	15cm以上 (15～30cm)	0.6人

8. 仮設工

(1) 仮設防護柵（木製）

資 材 明 細 表					
名 称	形 状 寸 法	単 位 数 量	本 数	数 量	
主 柱	(杉) L=2.00m φ=0.12m	0.029m ³	10本	0.290m ³	
横 梁	(杉) L=5.50m φ=0.09m	0.044m ³	4本	0.180m ³	
控 木	(杉) L=2.00m φ=0.12m	0.029m ³	5本	0.150m ³	
控 杭	(杉) L=1.00m φ=0.12m	0.014m ³	5本	0.070m ³	
計				0.690m ³	
土 留 板	(杉) L=2.00m 0.20*0.036	0.014m ³	38枚	0.530m ³	

No.	仮設防護柵（木製）		単 価 表		
構 造	H=1.5m L=10m		10m当たり		
名 称	材 料 形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要	
丸 太	杉等 L=1.0～5.5m D=0.09～0.12m	0.69	m ³	損料単価	
板 材	W=0.2m t=0.036m	0.53	m ³	損料単価	
雑 材 料	釘、鉄線等	10.00	%	上記材料費の10%	
普 通 作 業 員		5.90	人		
計					

(2) 切土用仮設防護柵 (有効高 H=5.00m)

1箇所当たり

区 分	規 格	計 算 式	数 量
H 型 鋼	200*200*8*12	49.9 kg/m×6.00×本	kg
H 型 鋼	125*125*6.5*9	23.6 kg/m×5×(延長)m	kg
間 伐 材	L=2.00m/本 10 cm	0.016m ³ ×10×(延長)m	m ³
ラ ス 金 網	(メッキ) 2*50*50	3.00×(延長)m	m ²
シ ー ト	防災一種	3.00×(延長)m	m ²
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	(0.80×1.00×(延長))-0.15×0.15×3.14×1.00 ×(箇所数)	m ³
土 砂 掘 削		0.80×1.00×(延長)m	m ³
ボ イ ド 管	300*1,000 mm	1.00×(箇所)	m
中 詰 砂		0.15×0.15×3.14×1.00×(箇所)	m ³
雑 材 料		間伐材料費×10% (番線等費用)	

(3) 落石用仮設防護柵 (有効高 H=5.00m)

1箇所当たり

区 分	規 格	計 算 式	数 量
H 型 鋼	250*250*9*14	71.8 kg/m×6.00×本	kg
鋼 矢 板	400*100*10.5	48.0 kg/m×11×(延長)m	kg
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	(0.80×1.00×(延長))-0.20×0.20×3.14×1.00 ×(箇所数)	m ³
土 砂 掘 削		0.80×1.00×(延長)m	m ³
ボ イ ド 管	400*1,000 mm	1.00×(箇所)	m
中 詰 砂		0.20×0.20×3.14×1.00×(箇所)	m ³

(4) 安全防護柵 (木製)

資 材 明 細 表				
名 称	形 状 寸 法	単 位 数 量	本 数	数 量
主 柱	(杉) L=6.00m φ=0.14m	0.092 m ³	4	0.368 m ³
支 柱	(杉) L=4.50m φ=0.14m	0.069 m ³	4	0.276 m ³
横 木	(杉) L=4.50m φ=0.14m	0.069 m ³	2	0.138 m ³
	(杉) L=3.50m φ=0.10m	0.027 m ³	10	0.270 m ³
筋 交 い	(杉) L=6.00m φ=0.10m	0.047 m ³	4	0.188 m ³
カ ス ガ イ	1箇所当たり2本	0.15 kg	80	12.0 kg
鉄 線 # 1 0	1箇所当たり2.0m	0.07 kg	90	6.3 kg

杉素材計=0.97m³

杉素材計=0.27m³ 1箇所当たり 5.00×3.00×2=30.00m²

No.	安全防護柵（木製）		単 価 表		
構 造	H=5.00m W=3.00m (5.00×3.00)×2=30.00㎡ 1箇所当たり				
名 称	材料形状寸法	数 量	単 位	摘 要	
素 材	杉等 L=4.0m以下 D=0.10m	0.27	m ³	損料単価	
素 材	杉等 L=4.0~6.0m D=0.14m	0.97	m ³	損料単価	
カ ス ガ イ		12.00	kg		
鉄 線	#10	6.30	kg		
				(杵組足場適用)	
世 話 役 (一 般)		0.42	人	1.4人÷100㎡×30.0㎡	
と び 工		1.74	人	5.8人÷100㎡×30.0㎡	
普 通 作 業 員		0.42	人	1.4人÷100㎡×30.0㎡	
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型25t吊	0.36	日	1.2日÷100㎡×30.0㎡	
計					

備考1 ラフテレンクレーン(賃料)は上記規格を標準とするが、これによりがたい場合は別途考慮すること。

(5) 水替用排水管据付撤去

据付、撤去歩掛

(100m当たり)

名 称	規 格	数 量	単 位	適 要
普通作業員		1.2	人	据付・撤去
排水管(損料)	管径200mm~400mm	100.0	m	

備考1 本歩掛はポリエチレン管、硬質塩化ビニル管等これらに属する排水管の設置撤去に適用する。

2 運搬距離100m程度までの小運搬を含む。

3 排水管の補正係数(管の切断プロセス)は、+0.01として上表を含む。

4 損率は、森林整備保全事業標準歩掛の合成樹脂管・ホースを適用する。

9. 森林整備関係歩掛

(1) 枝 落 し

この歩掛は、保安林機能を強化するため刈枝葉等を除去する歩掛である。(経済性を高めることを目的としたものは除く)

対象齢級はⅢ齢級以上とする。

区 分	摘 要		1人当/本
針葉樹	1回目	枝落高3.0m	120本
〃	2回目	枝落高4.5m	100本
広葉樹	1回目	枝落高3.0m	132本
〃	2回目	枝落高4.5m	110本

備考1 補正については傾斜による補正とする。

1) 傾斜による補正

平均傾斜	係 数
30度以上	+10%
20～30度未満	0%
20度未満	-5%

備考1 1日1人当たりの本数であるので枝落とし本数を設定し人役を算出する。

(2) 造 材

この歩掛は、間伐材利用による土留工、柵工、筋工等の現地材料を使用する場合の歩掛である。

スギ

(10m³当たり)


名 称	単 位	平均胸高直径					摘 要
		10cm 未満	10cm 以上 16cm 未満	16cm 以上 22cm 未満	22cm 以上 28cm 未満	28cm 以上	
特殊作業員	人	0.83	0.78	0.63	0.52	0.49	
普通作業員	人	0.83	0.78	0.63	0.52	0.49	
諸雑費率	%	4					

備考 1 本表はスギの工程であり、ヒノキの場合には特殊作業員及び普通作業員の数値をそれぞれ+0.03人補正する。


2 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

(3) 作業用歩道

1) 作業用歩道設計における人力掘削の標準断面図は下記による。

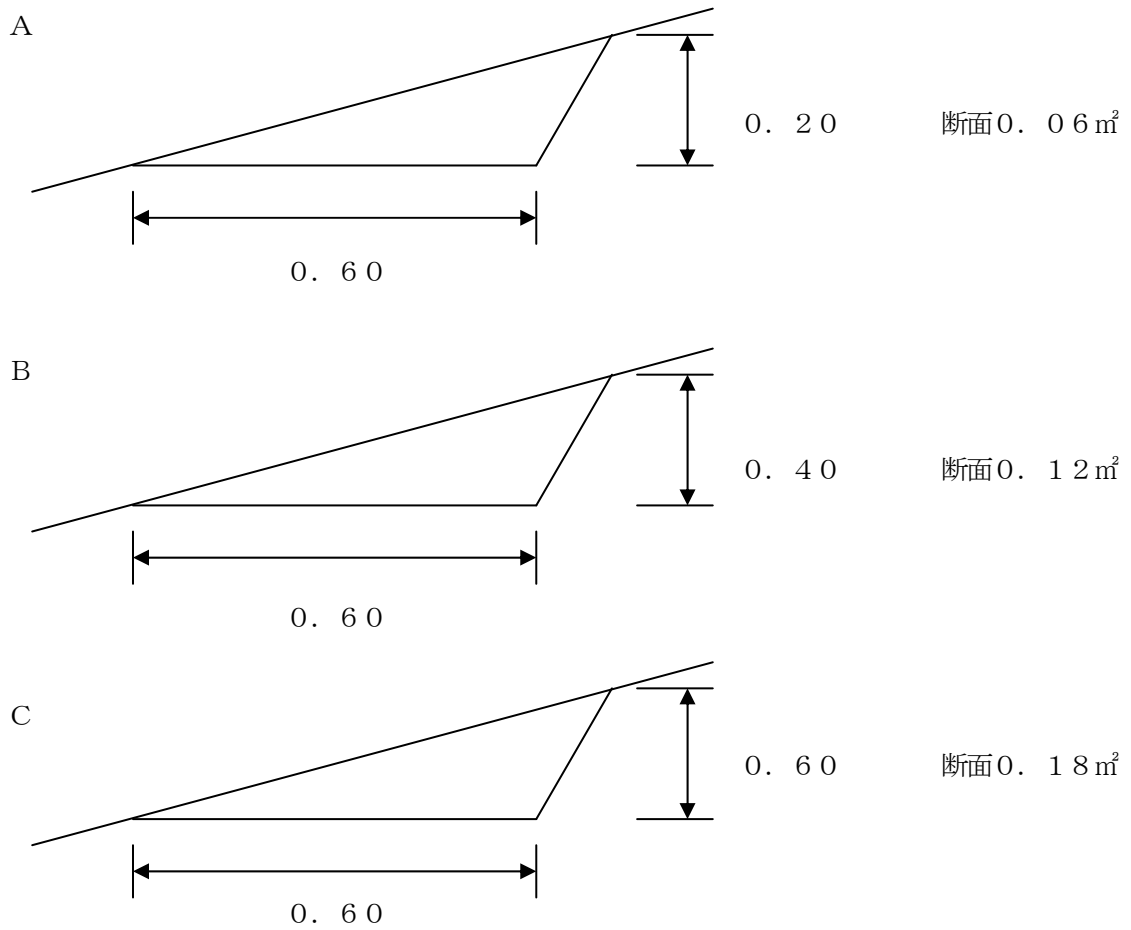

2) 路面の整地、既設歩道の修復程度（10cm程度以下の掘削）の作業用歩道については、10m当たり 普通作業員 0.08人とする。

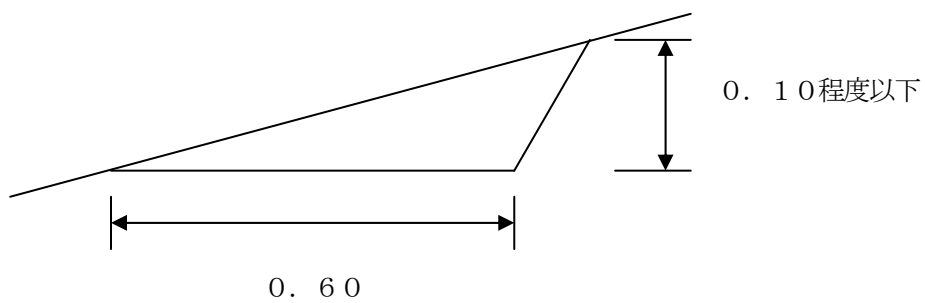

10. 林道事業

(1) 丸太柵工(木柵工)【林道用】

構造：高さ0.50m(木材0.6586m³)

10m当たり

名称	規格	数量	単位	適要
杭木	(長さ1.0m 末口9cm以上 根入0.5m)	(13.00)	本	1本当たり0.0081m ³
	長さ1.5m 末口9cm以上 根入1.0m	13.00		1本当たり0.0122m ³
横木	末口6cm以上	25.00	本	1本当たり0.0200m ³ (標準末口10cm*長2.0m)
普通作業員		1.50	人	組立、仕上 0.06人/本×25本
普通作業員		(0.36)	人	(0.40×0.7÷10×13本)
		0.82		杭打0.90×0.7÷10×13本

備考1 本歩掛は、林道事業に適用する。ただし、現場条件に応じて階段切付が必要となる場合は、丸太柵工(木柵工)【治山用】を適用できるものとする。

- 2 上段()は杭長1.0m根入0.5mの場合の歩掛。
- 3 杭長1.5m根入1.0mを標準とし、基礎地盤の土質や背後の法面の状況によって杭長1.0m根入0.5mが適用できる。
- 4 基礎が岩盤等で杭打が困難な場合は、杭木を鉄筋とすることができる。
- 5 上記歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。

(2) 小動物に配慮した側溝

1) 小動物保護側溝設置歩掛 (土砂基礎用)

1基当たり

名称	単位	数量	摘要
普通作業員	人	0.01	練石積み
普通作業員	人	0.36	杭打込み 0.7×0.3×17÷10

2) 小動物保護側溝設置歩掛 (岩基礎用)

1基当たり

名称	単位	数量	摘要
普通作業員	人	0.05	練石積み

- 3) 胴込コンクリート打設については石積(張)工に準じる。

(3) ジオパックウォール工

壁面材組立・設置工（法面ユニット設置）歩掛

100㎡当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
世 話 役		人	0.71	
特 殊 作 業 員		人	1.42	
普 通 作 業 員		人	9.42	
バックホウ運転	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	2.94	1×100÷34
諸 雑 費		%	47.00	

備考1 上記100㎡当たりは、壁面材の実面積（直面積）である。

- 2 諸雑費は、小型バックホウ、振動ローラ、ランマ及びタンパの運転経費、裏型枠の損料、裏型枠に必要なとする雑材料及び、ジオテキスタイル敷設に使用する杭、木づち、バール等及び壁面材を固定するボルト・ナット等の費用、また、天端取り合わせのための植生土のうの材料、据付にかかる費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に乗じた額を上限として計上する。

機械運転単価

機械名	規 格	適用単価表	指定事項
バックホウ	排出ガス対策型・クローラ型 山積 0.5m ³ (平積 0.4m ³)	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量→57 賃料数量→1.30

適用単価表は治山林道必携記載の機-28を準用する。

(4) 土壁工用転落防止柵

(設置延長18m・設置撤去1回当たり)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
世 話 役		人	0.10	
普 通 作 業 員		人	0.30	
諸 雑 費		%	30.00	

備考1 諸経費は、アンカー、支柱、手すり等の費用とし労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

- 1) アンカーの設置は施工基面から1段目上部、3段目上部、以降奇数段毎上部に設置する。
- 2) 延長は、3段目より上部の延長を、アンカーを設置した各段毎に積上げ計上する。

備考2 平成17年9月1日以降の適用

(5) セメント安定処理

- 1) スタビライザ路盤工のセメント材散布歩掛について
スタビライザ路盤工におけるセメント材料の設計は1t袋入りを標準とし、散布歩掛については以下のとおりとする。

100㎡当たり

名 称	規 格	単 位	数 量
普 通 作 業 員		人	3人×100÷D
トラッククレーン	油圧式4.8～4.9t吊	日	100÷D

備考1 D=790㎡（日当たり施工量）

- 2 普通作業員の作業内容は、固化材の散布、混合及び敷均し作業の補助労務である。
（構成員・・・3人）
- 3 トラッククレーンは賃料とする。

2) スタビライザ路盤工		単価表			1.0 m ² 当たり		
構造 厚さ t=○cm セメント添加量○% 材料の補正係数0.02							
名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番号	備 考
普通又は高炉セメント	1 t 袋		t	円	円		設計密度× 添加量× 1.02× 混合深× 100
スタビライザ運転	1.6 m		h			No. 1	
モーターグレーダ運転	3.1 m		h			No. 2	
マカダムローラ運転	10~12 t		h			No. 3	
タイヤローラ運転	8~20 t		h			No. 4	
トラックレン賃料	油圧式4.8~4.9 吊	0.13	日				100÷790
普通作業員		0.38	人				3×100÷790
計					/100		

No.1 スタビライザ運転 (セメント安定処理工)		単価表			1.0 時間当たり		
構造 1.6 m							
名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番号	備 考
特殊運転手		0.20	人	円	円		200÷40=5.0 1÷5.0
軽 油		9.80	L				88kw×0.111
機械損料		1.00	h				
計							

No.2 モーターグレーダ運転 (セメント安定処理工)		単価表			1.0 時間当たり		
構造 3.1 m							
名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番号	備 考
特殊運転手		0.19	人	円	円		380÷70=5.4 1÷5.4
軽 油		9.20	L				85kw×0.108
機械損料		1.00	h				
計							

No.3 ロードローラ運転 (セメント安定処理工)		単価表			1.0 時間当たり		
構造 マカダム両輪駆動 10~12 t							
名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番号	備 考

特殊運転手		0.20	人	円	円		360÷70=5.1 1÷5.1
軽油		6.60	L				56kw×0.118
機械損料		1.00	h				
計							

No.4		タイヤローラ運転 (セメント安定処理工)		単価表		1.0時間当たり	
構造		8~20t					
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
特殊運転手		0.19	人	円	円		380÷70=5.4 1÷5.4
軽油		6.00	L				71kw×0.085
機械損料		1.00	h				
計							

(6) 仮設用編柵設置・撤去 (ポリネットシート)

10m当たり

名称・規格	単位	数量	適用
編柵用杭 末口6cm 長1.5m	本	15.00	
普通作業員	人	0.90	杭打+撤去
ポリネットシート 長30m巾62cm	m	10.30	
普通作業員	人	0.15	ポリネットシート設置+撤去
鉄線 ナマシ10番	kg	2.08	
釘 各種	kg	0.80	
萱株採取※	束	2.00	
萱株植付け仕上げ※	束	2.00	

※は必要に応じて計上。

撤去歩掛は設置歩掛人役の50%とする。

(7) コルゲートパイプ基礎工

コルゲートパイプ等のたわみ性暗渠の基礎工および基床工を設ける場合の歩掛は次のとおりとする。

(10 m³当たり)

名 称	単位	数 量	備 考
材 料	m ³	10.0	クラッシュラン等 割増無し
普通作業員	人	0.3	
タンパ運転	日	0.3	60~100kg T = 5h

機械運転単価

機械名	規格	適用単価表	指定事項
タンパ	60~80kg	機-31	運転労務数量→1.0 燃料消費量→4.5 機械賃料数量→1.38 主燃料→ガソリン 運転時間→5h/日

適用単価表は治山林道必携記載の機-31 を準用する。

(8) 人力岩石掘削歩掛

(10 m³当たり)

名 称	規 格	単 位	区 分			
			軟岩 (I) B	軟岩 (II)	中硬岩	硬岩 (I)
特殊作業員		人	2.6	3.3	4.6	7.5
山林砂防工 (普通作業員)		〃 (〃)	1.3	1.7	2.3	3.8
空気圧縮機運転	排出ガス対策型 可搬式スクリュウ 5.0 m ³ /min	日	0.4	0.6	0.8	1.3
コンクリートブレーカ損料	20 kg級	〃	1.7	2.2	3.2	5.2
諸雑费率		%	1	1	2	1

- 備考
- 1 上表には、法面整形 (基面整正)、3 m程度の投棄、仮置又は積込作業を含むが、転石の小割手間は含まない。
 - 2 コンクリートブレーカは4台分の延日数である。
 - 3 空気圧縮機の適用単価表は治山林道必携記載の機-16 を準用し、運転日当たり運転時間は4.5時間とする。
 - 4 諸雑費はコンクリートブレーカの「ノミ」の損耗費として、労務費、運転経費及び損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。