


「治山林道事業標準図の一部改正について」新旧対照表

新	旧
<p data-bbox="248 368 992 427">治山林道事業標準図</p> <p data-bbox="524 983 719 1023">令和5年11月</p> <p data-bbox="264 1302 985 1342">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>	<p data-bbox="1234 368 1977 427">治山林道事業標準図</p> <p data-bbox="1514 983 1697 1023">令和3年7月</p> <p data-bbox="1249 1302 1971 1342">高知県林業振興・環境部 治山林道課</p>

1 ~ 19

(略)

20. 林道用側溝標準図

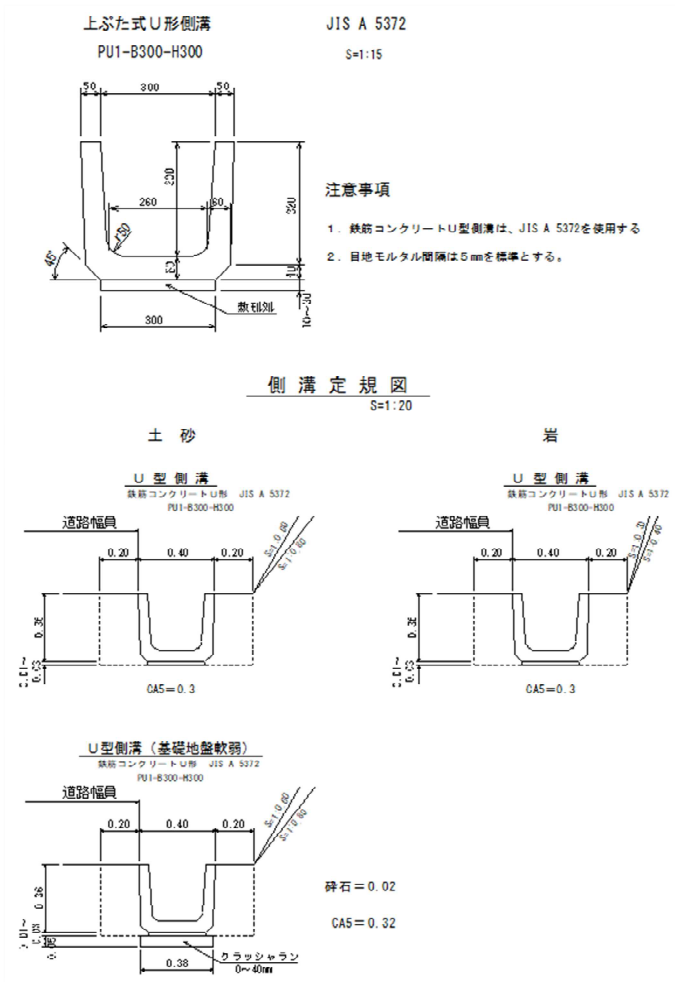

1 ~ 19


(略)

(新設)

(新設)

L型側溝
鉄筋コンクリートL型 JIS A 5372
PL2-B250B-H100


土砂基礎

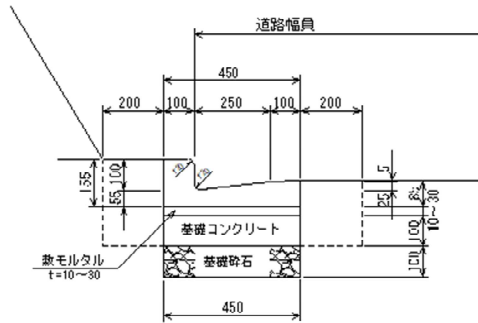

10m当り

名称	種別	数量
L型側溝		10.00 m
コンクリート	18-8-40	0.45 m ³
敷均基礎型枠	小型構造物	2.00 m ²
基礎砕石	0~40mm	4.50 m ³
C.A.S		2.19 m ²
基面整正	人力	4.50 m ²

岩基礎

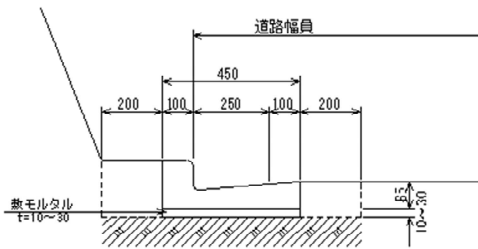


10m当り

名称	種別	数量
L型側溝		10.00 m
C.A.S		0.89 m ²
基面整正	人力	4.50 m ²


※L型側溝は同時舗装路線に適用する。

素堀側清定規図

S=1:15

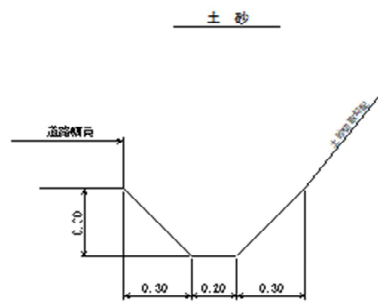

EA=0.15




EA=切取勾配により異なる


※掘削は全てEAで計上する。

山留ブロックへの取り付け


土砂基礎





土砂基礎（軟弱地盤）




岩盤基礎




L型側溝と山留ブロックの組み合わせ

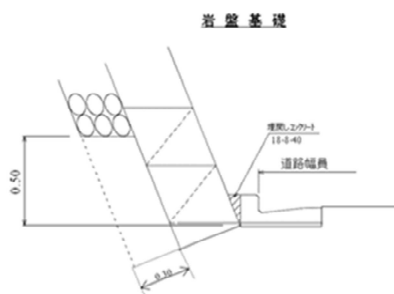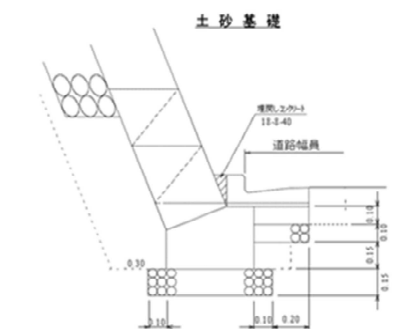


山留擁壁への取り付け




フーチング無しの場合



張コンクリートの場合



埋戻コンクリート数量




10-30V/30	
寸	数量
0.30	0.22
0.35	0.26
0.40	0.29
0.45	0.32
0.50	0.34

各種構造物とL型側溝との組合せ


【張コンクリート】




【かご体等】



【丸太継工・柵工】




【丸太継工】




1. L型側溝は同規格品級において適用する。
2. 張コンクリートとの組合せの場合、上表により埋戻コンクリートを行うが、原則として目地材は設置しない。
3. 張コンクリート以外での組合せ施工の場合、L型側溝の両サイドは充分に転圧を行い、側溝口への流水を促すよう施工すること。そのうえでなお、洗掃や粉塵等への両側面の構造物の安定上、汚染をきたす恐れのある場合にはコンクリートにより防塵敷きならしを行うこと。
4. L型側溝施工箇所について、イ動植物保護柵等は設置しない。

21. 横断排水溝標準構造図


1級・2級林道 横断排水溝

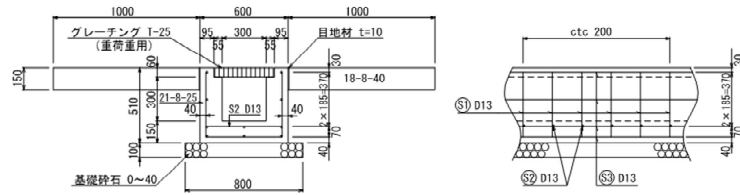

形状寸法及び数量												10m当たり	
W × H	H	H 1	P 1	P 2	コンクリート	型枠	鉄筋 D13	基礎砕石	グレーチング	舗装コンクリート	舗装型枠	掘削	基面整正
300 × 300mm	300mm	510mm	2 × 185 = 370mm	200mm	1.91m ³	17.40m ²	195.02kg	8.00m ²	10.00m	3.00m ³	3.00m ²	8.90m ³	26.00m ²




3級林道 横断排水溝

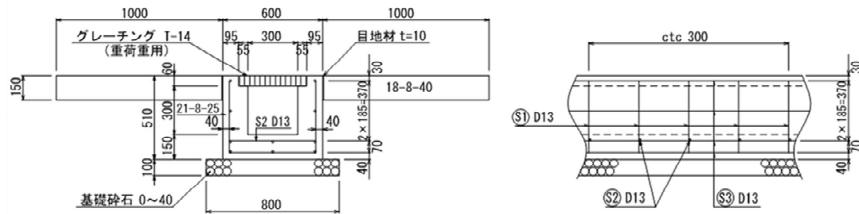

形状寸法及び数量												10m当たり	
W × H	H	H 1	P 1	P 2	コンクリート	型枠	鉄筋 D13	基礎砕石	グレーチング	舗装コンクリート	舗装型枠	掘削	基面整正
300 × 300mm	300mm	510mm	2 × 185 = 370mm	200mm	1.91m ³	17.40m ²	163.17kg	8.00m ²	10.00m	3.00m ³	3.00m ²	8.90m ³	26.00m ²



1級・2級林道 横断排水溝 (路面排水用)

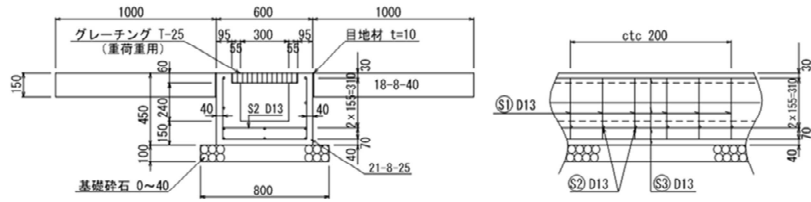


形状寸法及び数量											10m当たり			
W × H	H	H 1	P 1	P 2	コンクリート	型枠	鉄筋 D13	基礎砕石	グレーチング	舗装コンクリート	舗装型枠	目地材	掘削	基面整正
300 × 240mm	240mm	450mm	2 × 155=310mm	200mm	1.73m ³	15.00m ²	189.09kg	8.00m ²	10.00m	3.00m ³	3.00m ²	3.00m ²	8.30m ³	26.00m ²



舗装工と同時施工の場合は袖コンクリートは施工しない。

3級林道 横断排水溝 (路面排水用)

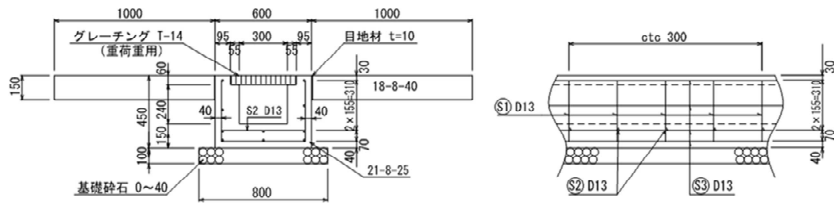

形状寸法及び数量											10m当たり			
W × H	H	H 1	P 1	P 2	コンクリート	型枠	鉄筋 D13	基礎砕石	グレーチング	舗装コンクリート	舗装型枠	目地材	掘削	基面整正
300 × 240mm	240mm	450mm	2 × 155=310mm	300mm	1.73m ³	15.00m ²	159.19kg	8.00m ²	10.00m	3.00m ³	3.00m ²	3.00m ²	8.30m ³	26.00m ²



