


標準断面図

車道舗装

S=1:20

舗装計画交通量: 250 ≤ T ≤ 1000
設計CBR12



表層 (再生密粒度アスコン)
タックコート (0.4ℓ/m ² 程度)
基層 (再生粗粒度アスコン)
プライムコート (1.2ℓ/m ² 程度)
上層路盤 (再生粒調碎石, RM-30)
下層路盤 (再生クラッシャーラン, RC-40)

No. 19付近


S=1:100

歩道舗装

S=1:20



表層 (再生密粒度アスコン)
プライムコート (1.2ℓ/m ² 程度)
路盤 (再生クラッシャーラン, RC-30)

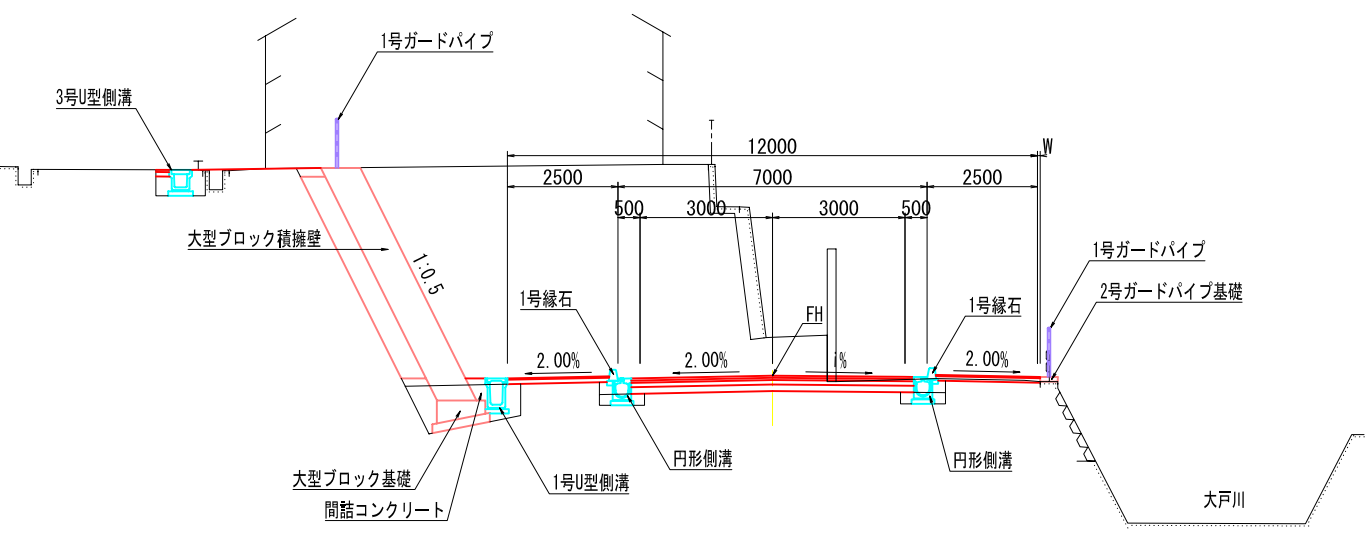

No. 5付近

S=1:100

