

新県民体育館整備事業地質調査委託業務


調査概要

調査ボーリング 55m×4箇所
原位置試験は標準貫入試験を実施する。
乱れの少ない試料採取（シウォールサンプリング）は各孔3箇所実施する。


調査内容 土粒子の密度試験
含水比試験
粒度試験（沈降分析）
液性・塑性限界試験
一軸圧縮試験
三軸圧縮試験（CU試験）
軟弱地盤技術解析（地盤液化判定）



附近見取図

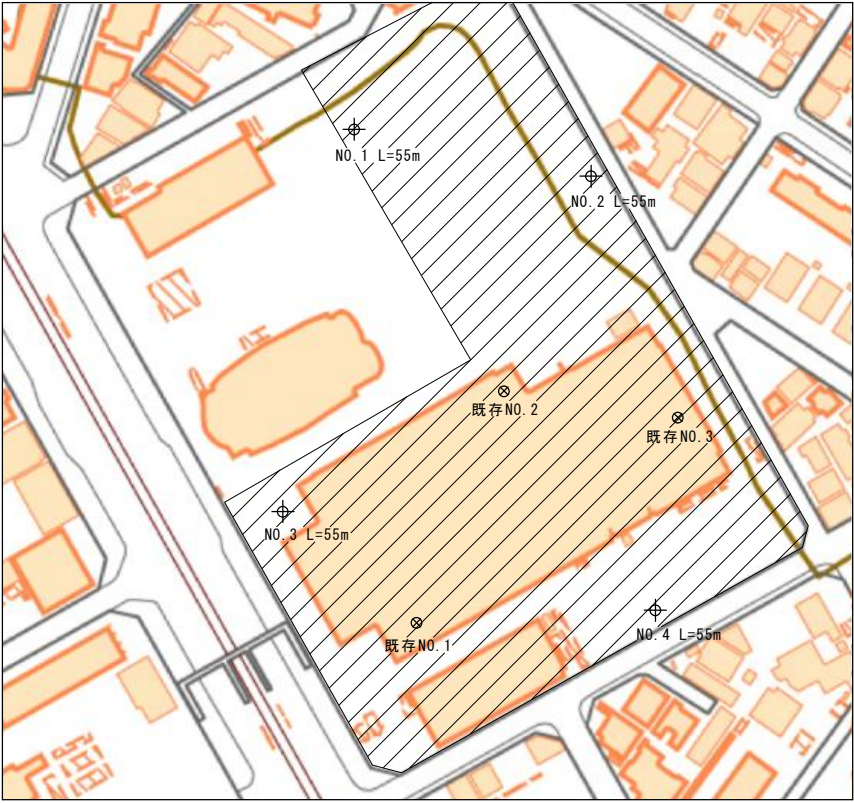

配置図

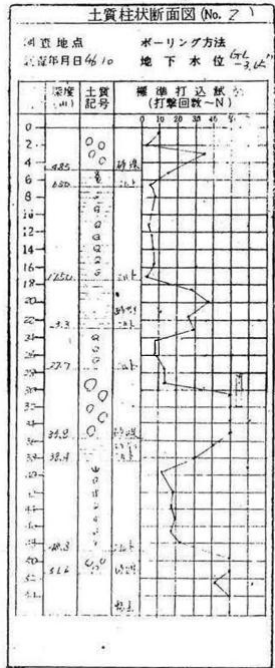

既存NO. 2

参考既存データ

凡例： 建設予定地を示す
調査場所：高知県高知市棧橋通2丁目1番53号

凡例： 建設予定地を示す
 調査位置
※調査に先立ち、ボーリング位置及び工程等について、調査職員と打合わせのこと。
 既存調査位置

業 務 名	図 面 名 称	縮 尺	図 面 番 号	設 計 年 月	備 考
新県民体育館整備事業地質調査委託業務	附近見取図 配置図		1/1	令和8年	高知県土木部建築課
				6月	