別紙１


高知東高等学校　施設及び改修工事予定地




工事位置



多目的棟

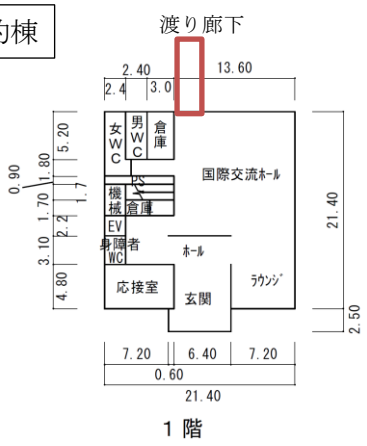

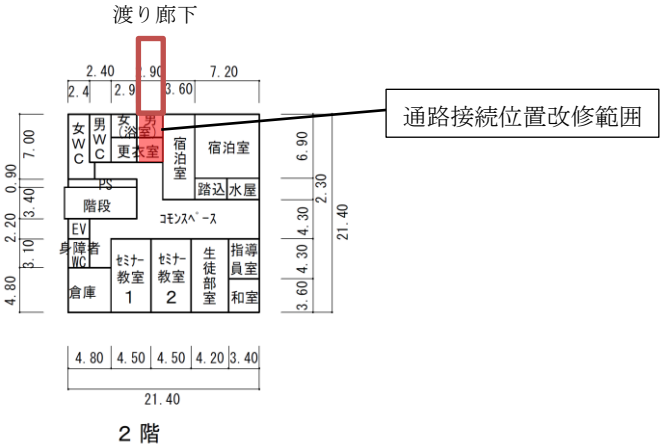

※多目的棟内部の通路改修は別途発注で設計を行う。

別紙2

▽　工事スケジュール

学校	施設	令和８年度					令和９年度											令和10年度												令和11年度		
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
東	①地域コモンズ（２階建 1,000～1,200㎡）渡り廊下 （2階建て）						基本設計＋実施設計＝300日												工事360日													

別紙３

高知東高等学校地域コモンズ（仮称）必要面積

934.8 ㎡程度を想定した部屋割

(1)教室・学習室

名称	説明等	面積（㎡程度）	数量	計
普通教室（40 人）	通信制の授業または遠隔の相互配信授業のための通信機器も設置する教室。防音機能が必要。固定のプロジェクター設置	65	1	65
可動壁型設置型教室（40 人）	中央部分に可動式の仕切りがあることで、教室を２つに分けることができ、両方の部屋で同時に授業を行うことが可能な教室。音楽等の授業も可能な防音機能が必要。固定のプロジェクター設置	65	1	65
選択教室（12 人程度）	細長い部屋で、長辺部分の両面にホワイトボード等を設置。固定のプロジェクター設置。防音機能が必要	20	5	100
面談室（６人程度）	生徒・保護者・SC・SSW との相談部屋。防音機能が必要	10	5	50
個別ブース（１人）	個人の学習スペース。教科の予習復習や読書、タブレット端末等の使用を想定、閉鎖的な空間にならないように。	2	25	50
				330

(2)研究室等

名称	説明等	面積（㎡程度）	数量	計
遠隔授業配信スタジオ	完全防音	10	8	80
次世代型遠隔教育研究ラボ	遠隔授業について研究したり、授業配信や公開授業を実施したりする。遠隔授業配信センター職員室と隣接。完全防音	35	1	35
				115

(3)執務室

名称	説明等	面積（㎡程度）	数量	計
遠隔授業配信センター（16 人）	水道、給湯、ガスを完備 職員室として使用	72	1	72
スタッフルーム（６人）	コーディネーター（４人）、学習支援スタッフ（２人）の待機場所	19.8	1	19.8

教員控え室 （４人程度）	本館から授業のために移動した教員の待機場所	18	1	18
				109.8

(4)共有空間

名称	説明等	面積 （㎡程度）	数量	計
イベントスペース （100 人）	建物全体のロビー 地域住民との交流やイベントスペース 音響設備を完備 簡単な調理ができるカフェブース設置 水道、給湯、ガスを完備	300	1	300
多目的スペース	部活動やイベント等で活用	30	1	30
				330

(5)資料室等

名称	説明等	面積 （㎡程度）	数量	計
倉庫（１階）	机・椅子・書類の収納、防災用具の保管場所	30	1	30
倉庫（２階）	机・椅子・書類の収納、防災用具の保管場所	20	1	20
				50

（６）その他

・高知東高校多目的棟２階と地域コモンズ（仮称）を繋ぐ渡り廊下を整備
・全館 10G の Wi-Fi
・全館空調（エアコン）※集中管理型
・各種スペースの壁側に本を置けるまたは展示スペース(モニター)
・ホワイトボード壁面（各種スペースに多目的に使用できる壁面）
・フロアはユニバーサルデザイン（EV 設置）
・更衣室及びシャワールーム
・１、２階共にトイレ【ウォシュレット付き】（男・女・Univ）
・防犯カメラ（3～４か所）・確認モニター
（１階玄関(表・裏)、２階渡り廊下につながる出入口、階段付近）
・屋外イベントスペース（屋根付き）
50 ㎡程度（学校の教育活動や部活動の雨天練習、地域イベント等で活用）

【確認事項】

・スペースを有効活用できる案を検討