

# 「住まい方を見直す」会 (JIA)

## プランの特徴

プラン名「土間収納と雨戸のある家」

軒の出を少し長めに、高知の激しい風雨と夏の日差しをしのぎつつ冬の太陽の恵みを得ることのできる適切な軒の出、1.2mとしています。

南面掃き出し窓には採風雨戸を組み合わせ、夏季日中は日差しを遮りながら風を取り込み、夜間には防犯機能を満たしつつ外気を取り込むことのできる窓とします。


採風雨戸の出し入れ、雨戸に組み込まれたガラリルーバーの開閉を行うことで年間を通じて風や日光の取入れを適切に行うことができます。

主要室には窓を2か所以上設け外気を取り込みやすくします。

各室出入口は引き戸とし、開け具合を調整することで廊下ホールや他の部屋を介しての通風を行いやすくします。

玄関脇に設けた土間収納は日用品ストックや資源ごみの仮置き、家庭菜園の資材置場など住まい方に応じた「ゆとりスペース」となります。

日常使いの洋服から季節ものの寝具まで幅広く対応可能な収納空間を寝室手前にウォークインクローゼット形式で設けています。

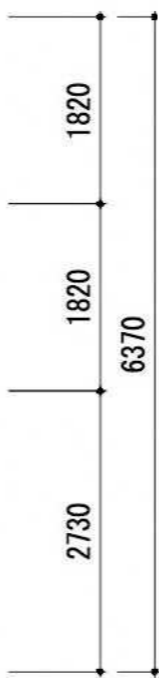

プランの概要		グループの概要	
延べ床面積	62.10㎡	設計事務所	有限会社 建築設計群 無垢
標準工期※1	3.5カ月程度	工務店	隈建築株式会社
概算工事費※2	1,500万円程度	木材供給	有限会社サンウッドハマダ
		建築資材	株式会社新建材センター

※1 造成等の期間は含まない ※2 設計料、外構、屋外付帯工事、浄化槽などを含まない

### ■主な外部仕上げ

屋根 塗装ガルバリウム鋼板立はせ葺  
外壁 スギ板(t=15)本実加工たて張り  
木材保護塗料塗布  
建具 アルミサッシLowEペアガラス

### ■主な内部仕上げ

床 スギ板(t=12)本実加工張り  
壁 のり漆喰塗(GB-R9.5下地)  
天井 スギ化粧野地板(t=12)本実加工張り表し

