

「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会
「受入態勢の整備」部会 「みち案内表示シート」設置基準

四国独自の文化である四国霊場八十八箇所を訪れる歩き遍路の方々への「みち案内」は、民間団体や地域の人がそれぞれ独自の案内板等を設置している一方、十分な整備状況にはなく、道路法や屋外広告物条例等に抵触するものも散見される。

このため、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会「受入態勢の整備」部会では、四国霊場八十八箇所を訪れる歩き遍路の方々に対し、望ましい「みち案内」への環境づくりを目指し、「みち案内表示シート」の検討を行ってきた。

以上の状況を踏まえ、四国の文化である四国霊場八十八箇所を訪れやすくする取り組みの一環として、道路管理者においても「みち案内表示シート」をみち案内を行う補助的な役割を果たす道路附属物として位置づけるとともに、規格等を下記のとおり定め、整備の方向性を示すものである。

記

1. 適用

本基準は、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会が申請している世界遺産登録申請ルートを勘案しつつ、関係機関と調整のうえ案内ルートを決定し、道案内が必要と思われる一般国道、県道、市町村道への「みち案内表示シート」の整備に適用する。

2. 規格等

【案内表示シートデザイン】



400 × 200



300 × 200



200 × 100

※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3935 (青)	EGP3435 (青)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

※距離標示については、10km未満を小数点第1位までとし、10km以上は整数とする。


【設置基準】

- ①設置箇所:照明柱、車両用防護柵支柱等道路附属物に設置することを基本とし、設置箇所の制約、視認性を考慮すること。やむを得ず電柱等の占用物件に設置する場合には、各占用者と協議し了解を得ること。
- ②設置間隔:分岐路等の迷いやすい箇所で、密になり過ぎないように設置することを基本とし、一本道の途中などの設置は最小限とすること。
- ③設置位置:シートの中央が車道路面から1.5mを基本とするが、設置箇所の制約、視認性を考慮し、歩き遍路の方々が見やすい位置に設置すること。
- ④材質:維持管理の容易さを勘案のうえ耐候性等を考慮し選定すること。

【参考】

種 類	耐 候 性
封入レンズ型 封入プリズム型	5年間曝露後、反射性能は初期規格の80%以上を維持し、色は色度座標内にあること。
カプセルレンズ型 カプセルプリズム型	10年間曝露後、反射性能は初期規格の80%以上を維持し、色は色度座標内にあること。
広角プリズム型	12年間曝露後、反射性能は初期規格の50%以上を維持し、色は色度座標内にあること。

「道路標識ハンドブック(一般社団法人 全国道路標識・表示業協会)」参照

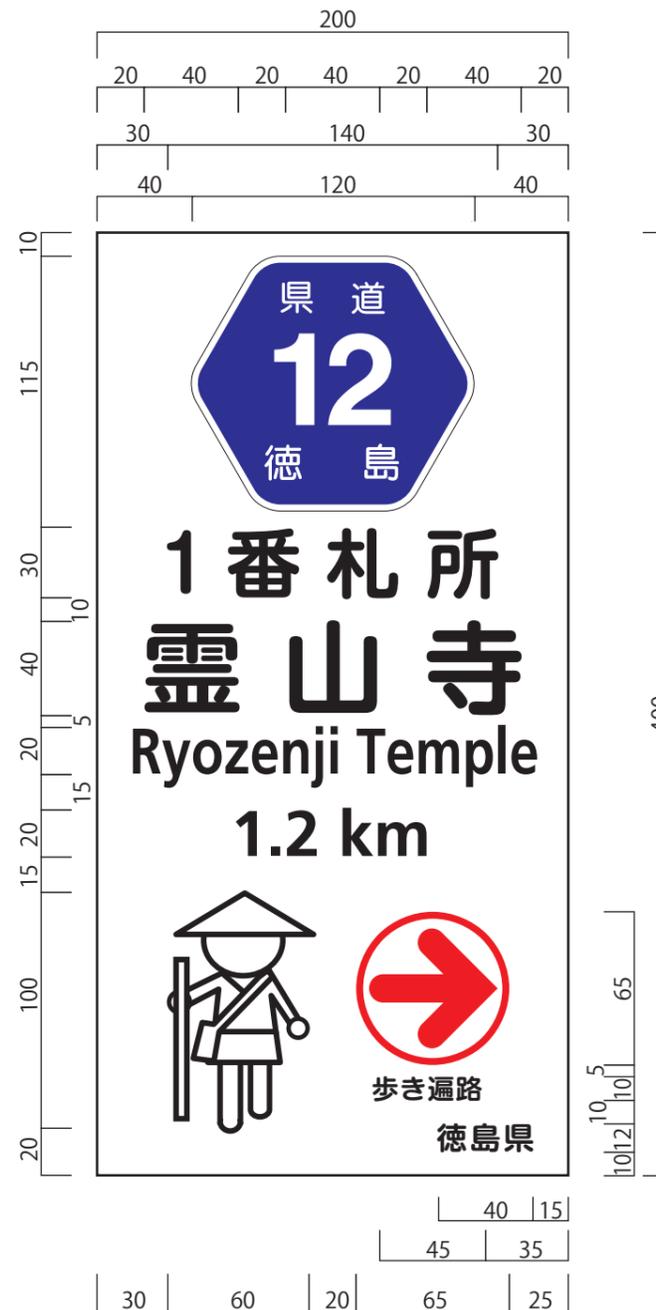


※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3935 (青)	EGP3435 (青)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

図面名称	標識板サイズ (縦×横)	出力尺度	
	400×200	1/3	

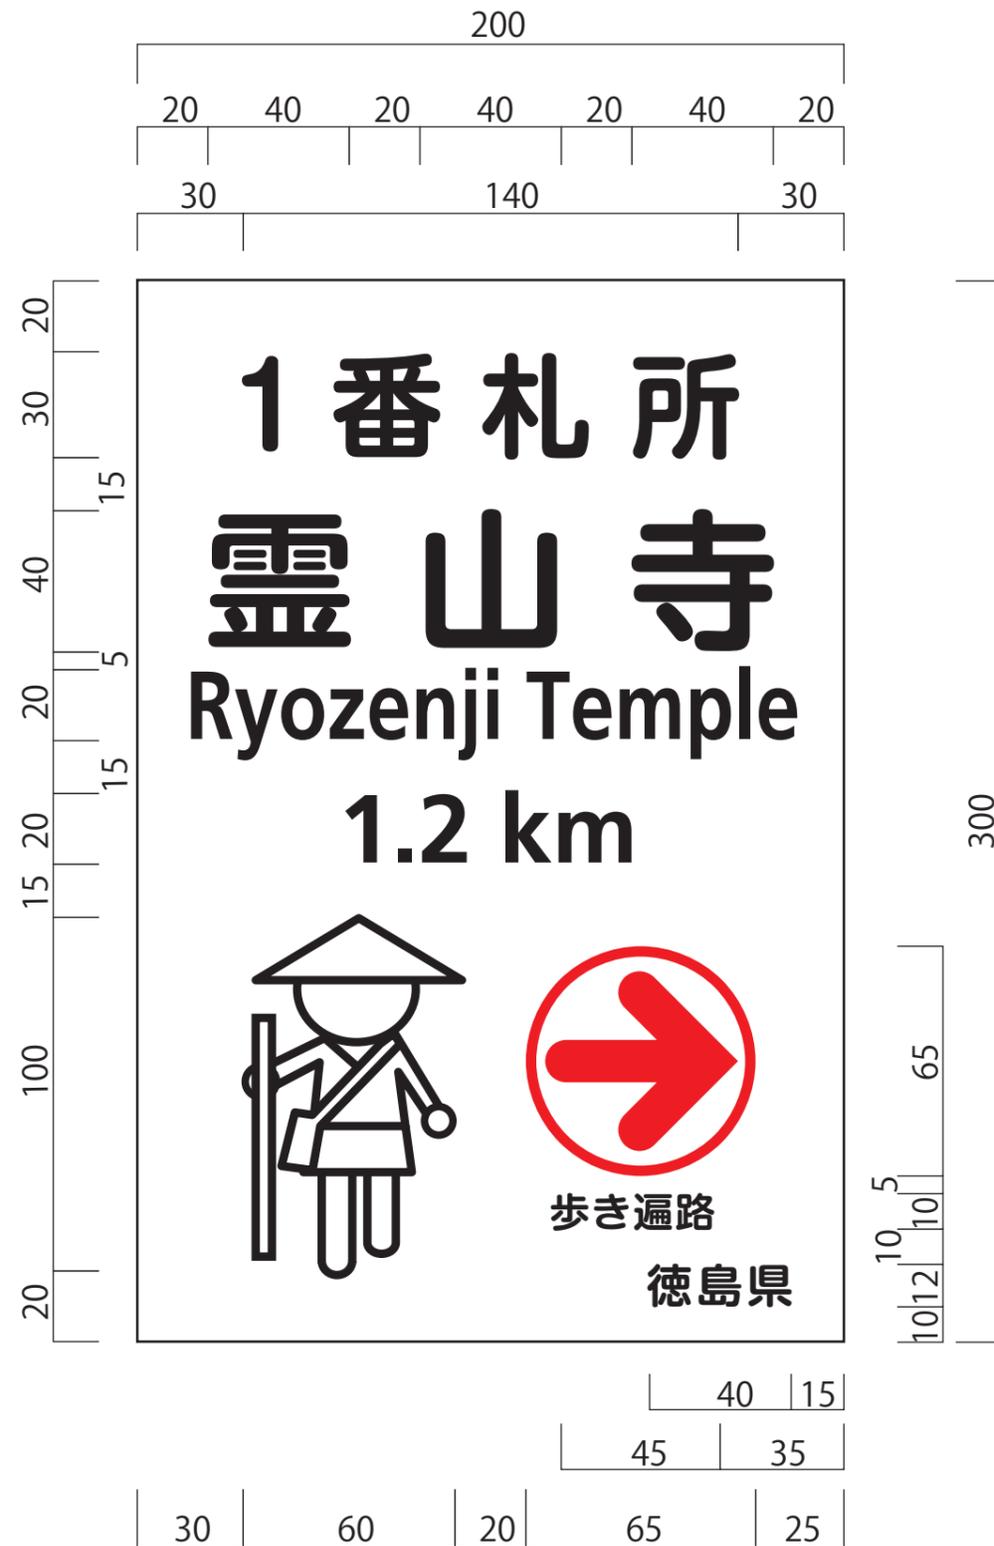


※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

図面名称	標識板サイズ(縦×横)	出力尺度	
	300×200	1/2	

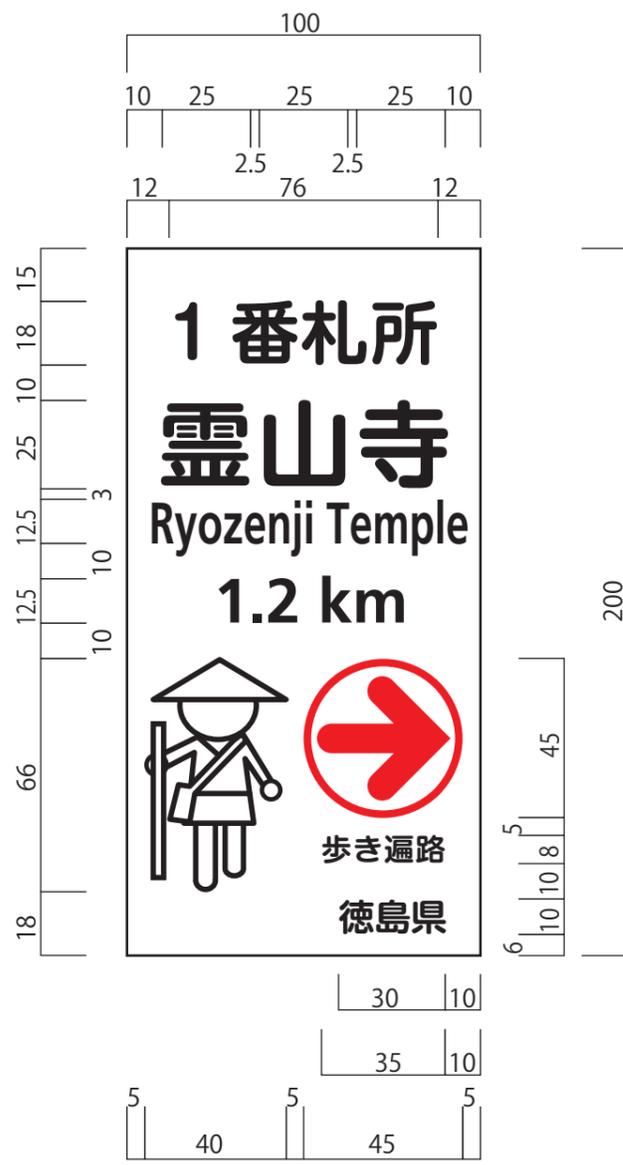


※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

図面名称	標識板サイズ (縦 × 横)	出力尺度	
	200 × 100	1/2	

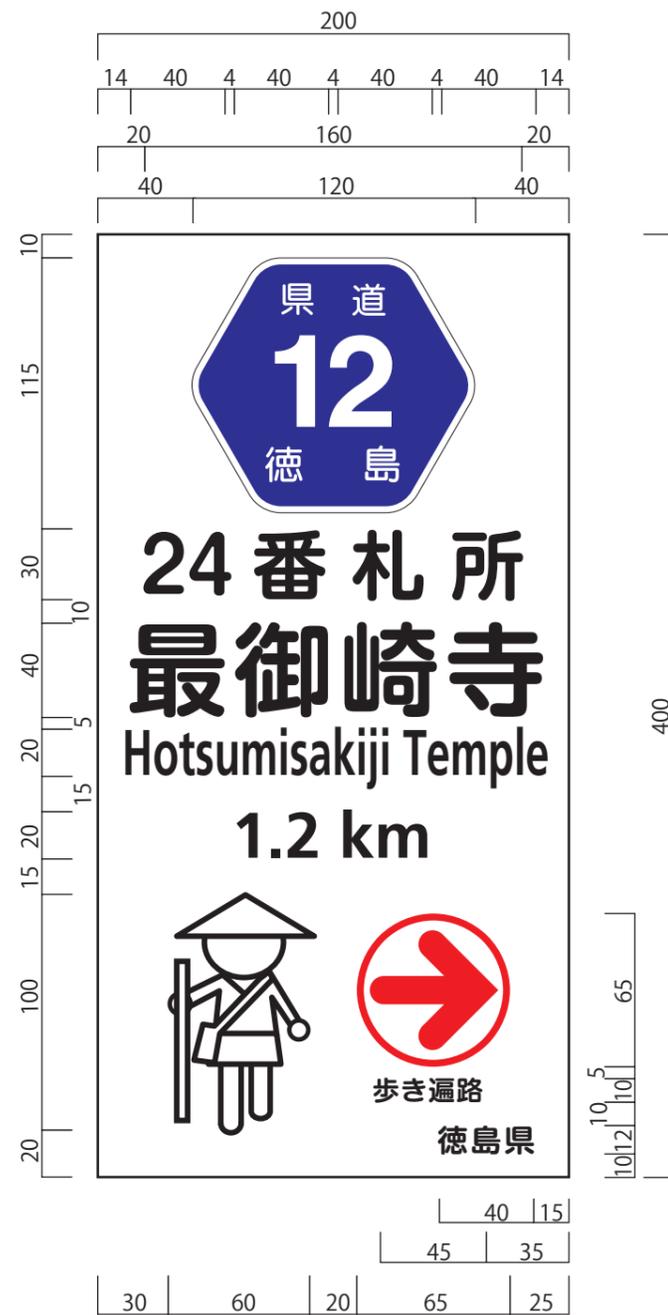

※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3935 (青)	EGP3435 (青)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

図面名称	標識板サイズ(縦×横)	出力尺度	
	400×200	1/3	




※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

図面名称	標識板サイズ(縦×横)	出力尺度	
	300×200	1/2	

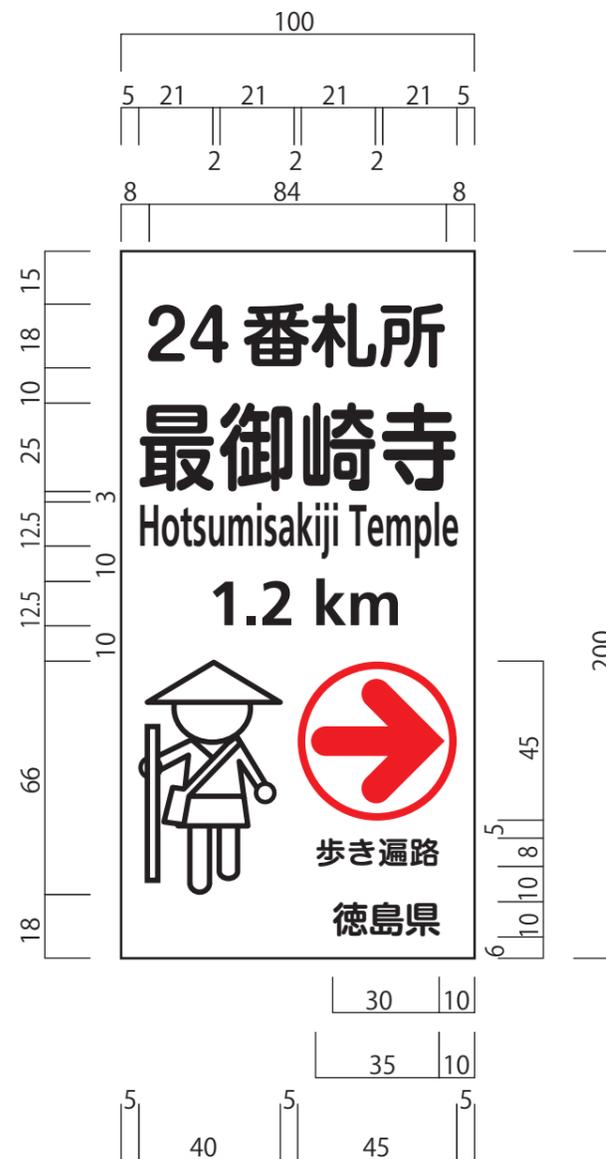

※書体

和文	A-OTF 新丸ゴ Pro DB
英文・数字	Furutiger LT Std 65Bold

※シート種別

HIP3930 (白)	EGP3430 (白)
HIP3932 (赤)	EGP3432 (赤)

図面名称	標識板サイズ(縦×横)	出力尺度	
	200×100	1/2	